

AD21


Outils professionnels pour la détection des fuites en intérieur



Deux modes d'inspection pour une localisation rapide des fuites


Mode d'inspection rapide

Localisation rapide de l'étendue du point de fuite, grâce à des changements numériques et d'images en temps réel pour l'enquête. Trois modes d'affichage : graphique, histogramme et graphique linéaire, adaptés aux différentes habitudes des utilisateurs.

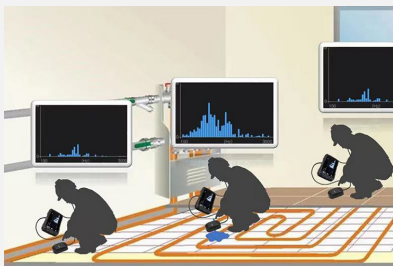

Mode d'inspection

Le mode inspection peut détecter les sols et les murs. Enregistrez les valeurs d'un maximum de 12 zones. Une fois l'inspection terminée, l'AD21 détermine automatiquement les points de fuite présumés, rendant le travail de détection des fuites plus précis.

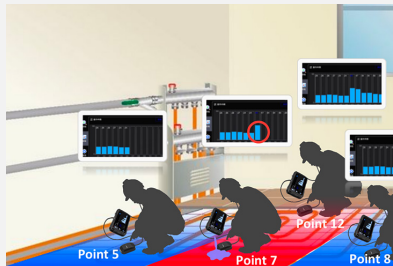

Quatre filtres passe-bande pour l'intérieur

Grâce à des algorithmes intelligents, l'AD21 est optimisé pour différentes bandes sonores dans les scénarios de détection de fuites en intérieur. Il sélectionne ainsi le bon équipement pour localiser rapidement l'emplacement de la fuite.

Intérieur Basse fréquence	150 à 3 000 Hz
Intérieur Moyenne fréquence	3 000 à 6 000 Hz
Intérieur Haute fréquence	4 500 à 7 500 Hz
Intérieur Passe-tout	150 à 7 500 Hz



Facile à utiliser, réglage plus flexible

Écran tactile LCD de 7 pouces et double molette ondulée



Expérience d'écoute de haute qualité


Casque à suppression de bruit et protection auditive de haute qualité



Batteries durables et rechargeables

Conception robuste et durable avec 11 heures d'autonomie en continu

APPLICATIONS



Fuite sous le plancher



Fuites de tuyaux de chauffage/tuyaux de chauffage par le sol



Fuites de tuyaux d'alimentation en eau/tuyaux d'eau



Toits et murs, infiltrations d'eau dans le sol



Système d'extincteurs automatiques

CONTENU DE LIVRAISON



- Unité principale
- Capteur portable
- Capteur de proximité
- Poignée
- Casque d'écoute
- Alimentation électrique pour le chargeur de batterie
- Fiches internationales (US/EU/UK/AU) pour l'alimentation électrique (x 4)
- Pochette
- Guide de démarrage rapide
- Certificat d'étalonnage
- Câble 2-en-1 USB-C vers USB-C/A (Le câble de données est devenu un câble 2-en-1 pour les produits fabriqués après mai 2024).

N° de modèle	AD21	
Acoustique	Plage de fréquence	150 à 7 500 Hz
	Rapport signal-bruit	60 dB
	Sensibilité	-29 dB, 70 mv/g
	Capteur	Capteur portable, capteur de proximité
	Filtres passe-bande	Intérieur basse fréquence 150 Hz à 3 000 Hz Intérieur haute fréquence 4 500 Hz à 7 500 Hz Intérieur moyenne fréquence 3 000 Hz à 6 000 Hz Intérieur passe-tout 150 Hz à 7 500 Hz
Affichage des images	Affichage	Résolution 1 024 × 600, écran tactile LCD 7 pouces
	Luminosité de l'écran	Manuelle/automatique
Généralités	Support de stockage	EMMC intégré (4 Go)
	Capacité de stockage audio	Environ 20 heures
	Plage de température de fonctionnement	De -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
	Hauteur du test de chute	1,2 m (3,93 pi)
	Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable
	Autonomie de la batterie	≥ 11 h
	Durée de charge de la batterie	3 h à 90 %, 6 h pour une charge complète
	Indice de protection	Unité principale : IP40 ; capteur portable : IP54 ; capteur de proximité : IP66;



+33 (0)2 79 09 01 17
info@swtechnologies.fr
Normandie - France

swtechnologies.fr

